
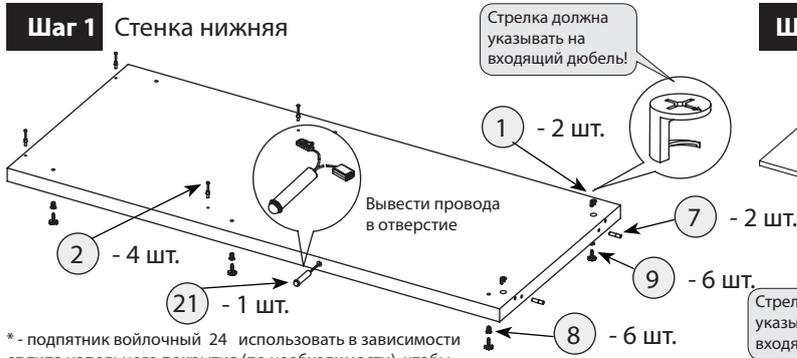
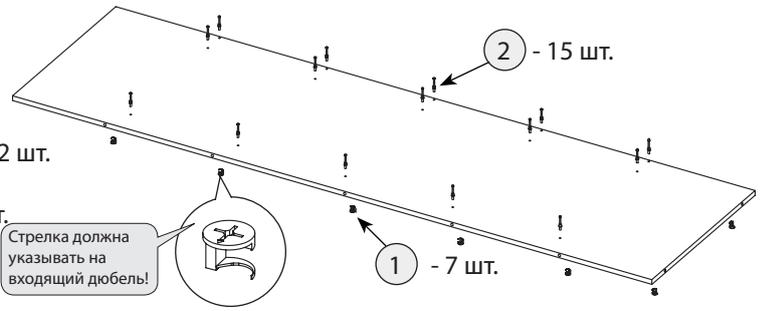
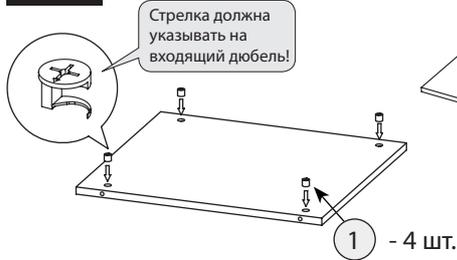


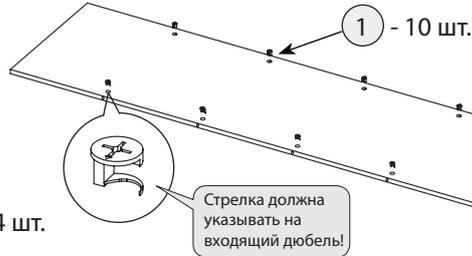


**Шаг 1** Стенка нижняя


\* - подпятник войлочный 24 использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

**Шаг 2** Стенка задняя**Шаг 3** Полка**Шаг 4** Стенка задняя**Шаг 5** Стенка верхняя**Шаг 6** Собрать, как показано на рисунке


1. Собрать секцию с полками 2. Установить нижнюю стенку

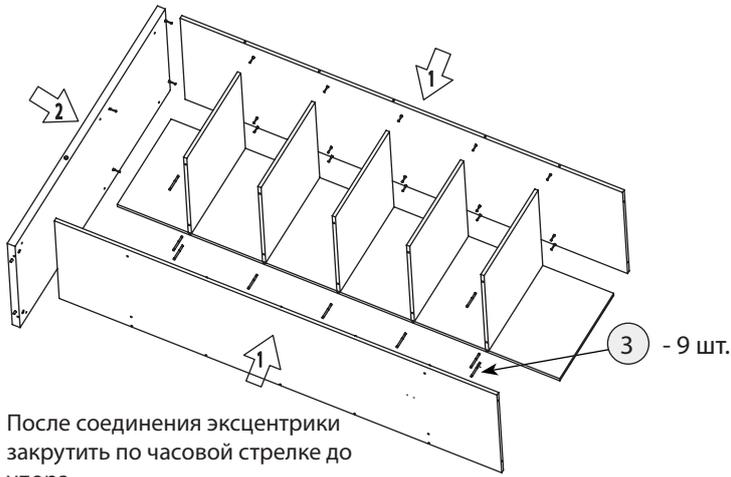




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



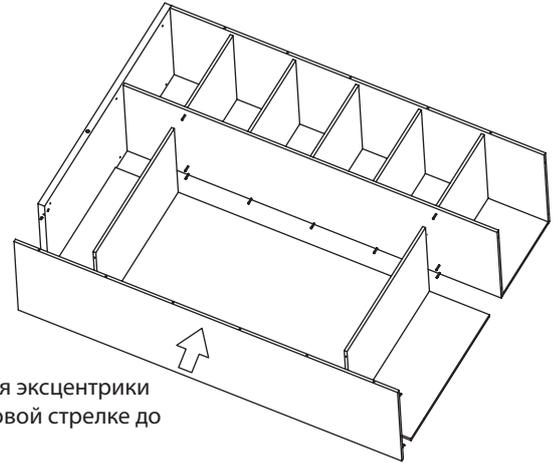
**Шаг 7** Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


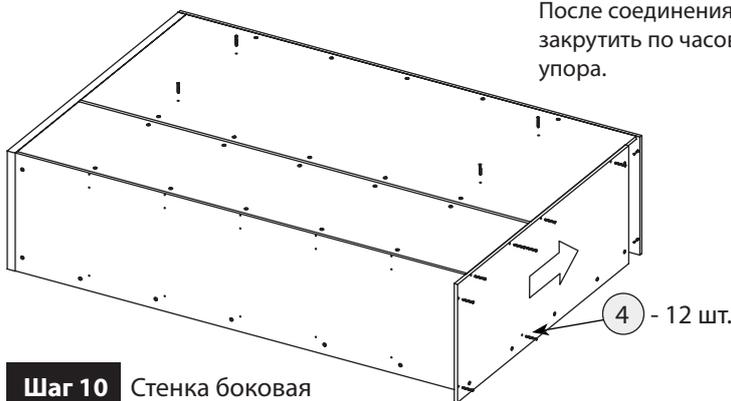
**Шаг 8** Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

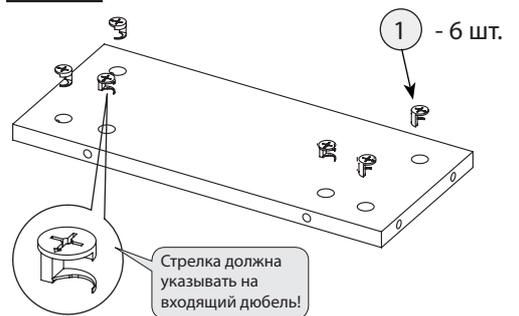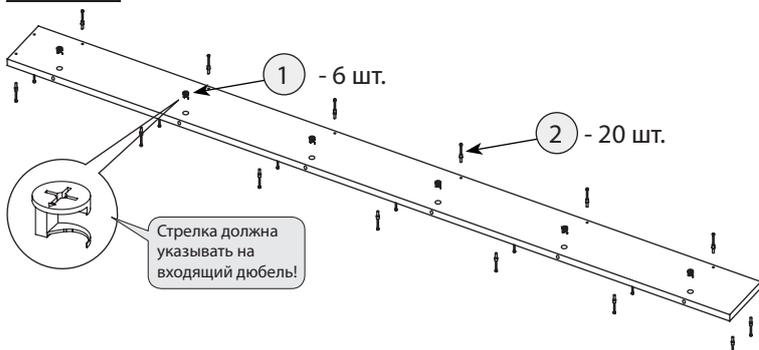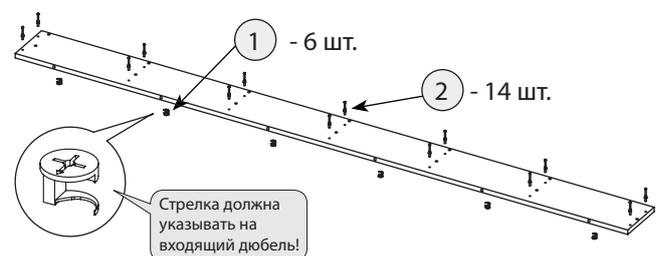**Шаг 9** Полка**Шаг 10** Стенка боковая**Шаг 11** Стенка боковая

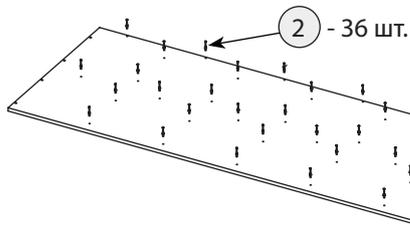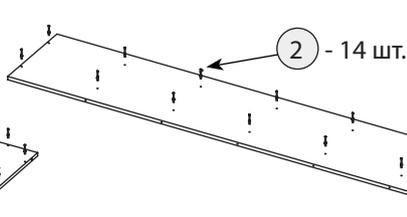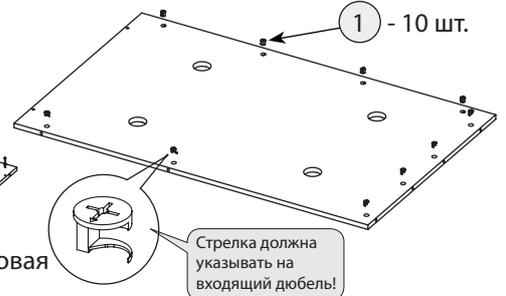**Шаг 12** Стенка боковая**Шаг 13** Стенка боковая**Шаг 14** Стенка верхняя**Шаг 15** Стенка задняя


\* - подпятник войлочный 24 использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

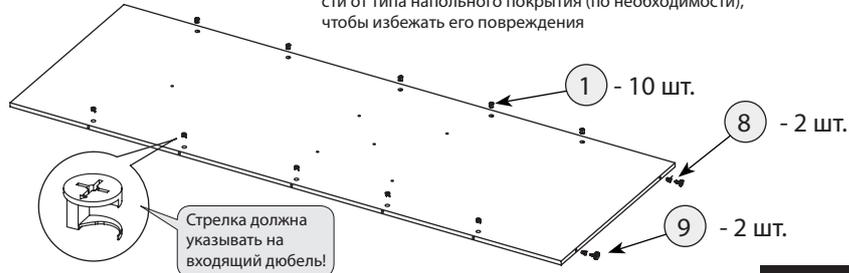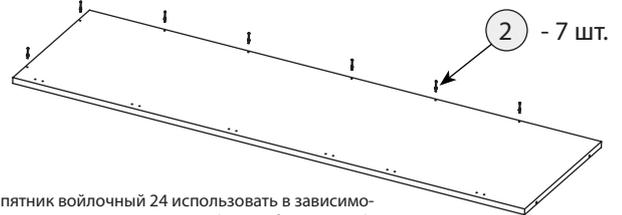**Шаг 16** Стенка боковая


\* - подпятник войлочный 24 использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

**Шаг 17** Собрать, как показано на рисунке


1. Установить полки и закрутить эксцентрики по часовой стрелке до упора.
2. Закрепить заднюю стенку конфирматами.

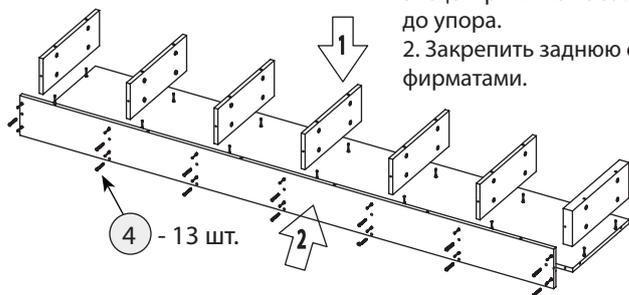**Шаг 18** Собрать, как показано на рисунке


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

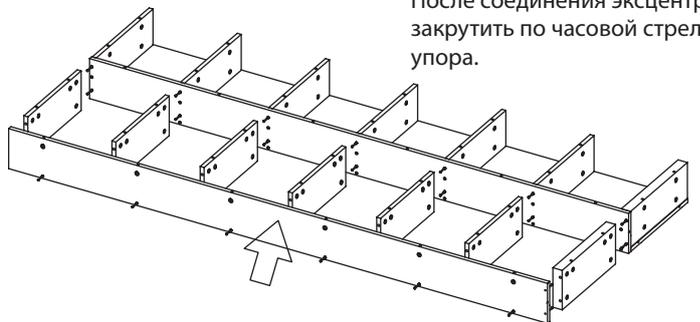**Шаг 19** Собрать, как показано на рисунке


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

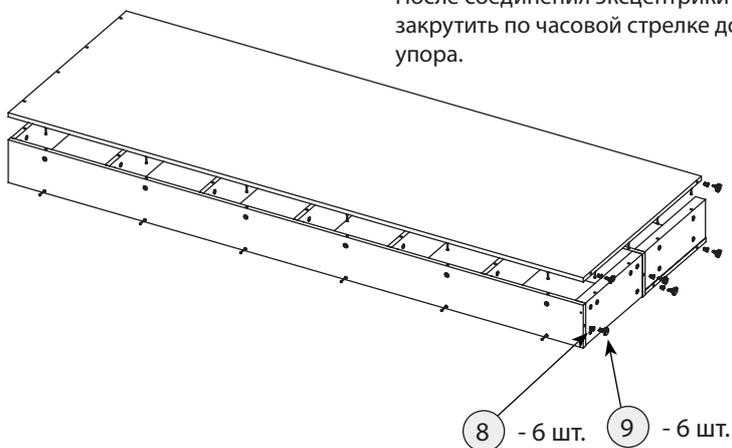**Шаг 21** Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

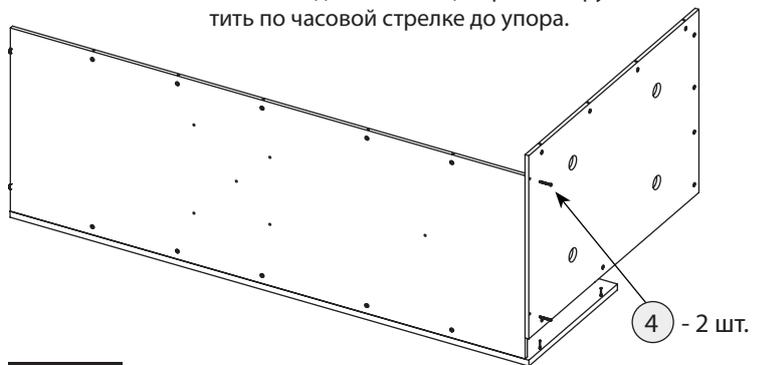**Шаг 20** Собрать, как показано на рисунке


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

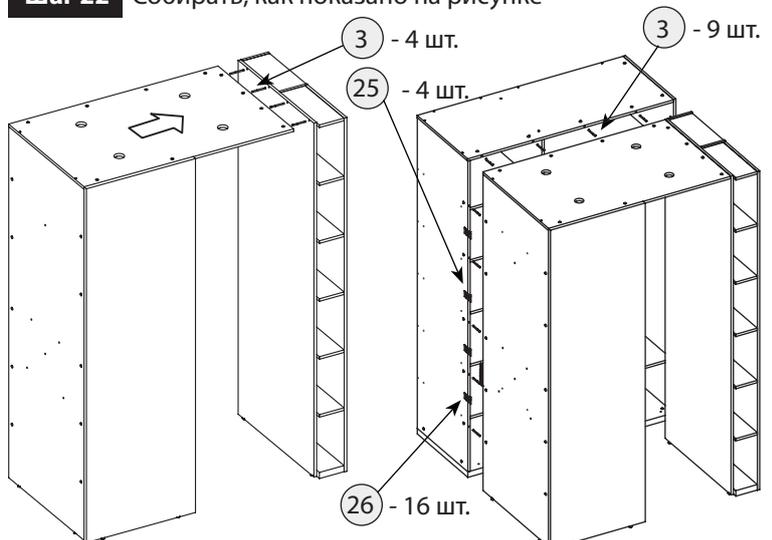**Шаг 22** Собрать, как показано на рисунке

Перед установкой снять шайбу с дюбеля 3. После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 23 Сборка дверей


Дверь правая. Левая собирается симметрично (без ручки).

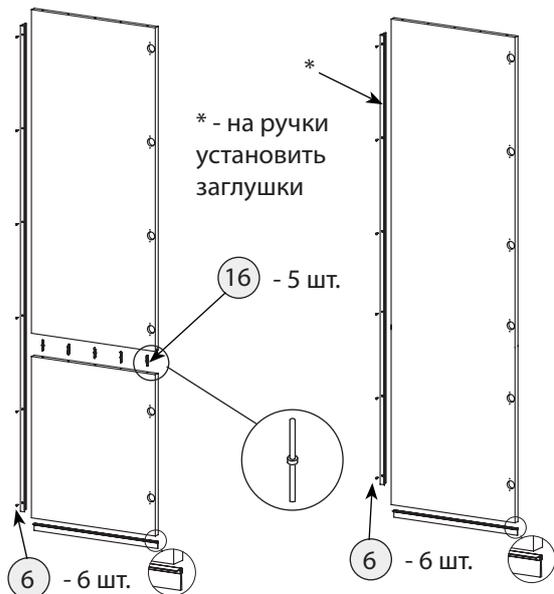

Приклеить щетку-пыльник, совместив максимально близко с лицевой стороной

**Шаг 27** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

**Шаг 28** Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

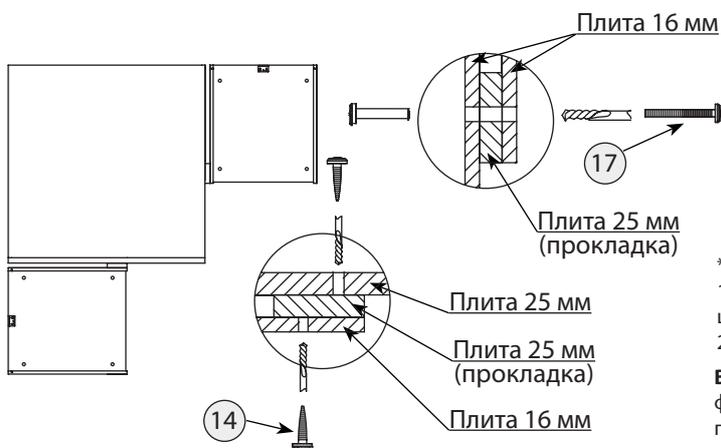

## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.


**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**


## Шаг 24 Установка петли и ответной планки









## Шаг 25 Соединение петли с ответной планкой

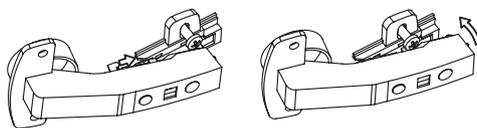

## Монтаж ограничителя угла открывания



## Шаг 26 Регулировка петель



Крепить в свободные отверстия (при необходимости просверлить дополнительные).

\*Прокладку использовать для соединения шкафа с рядом стоящими шкафами.  
1. Закрепить прокладку к рядом стоящему шкафу шурупами заподлицо с боком шкафа спереди и сверху.  
2. Просверлить отверстия D=5 мм и стянуть межсекционными стяжками.

**ВНИМАНИЕ!** Стенка боковая левая должна быть прикреплена к рядом стоящим шкафам или к полу, навес 23 (крепеж в комплект не входит). Изделие должно быть закреплено с помощью крепежа, который подходит к материалу вашего пола. За соответствующим крепежом обратитесь в специализированный магазин.